

ACCIONADOR ELECTROMECHANICO PARA PUERTAS BATIENTES

BUL

EN TESTED_24Vcc_ Encoder



Para todo tipo de puertas batientes con una longitud máxima de hoja de 3,5 mts.

- _ Inteligente. Accionador con capacidad de autoaprendizaje. Aprende los recorridos de la puerta, los espacios de aminoración y las velocidades de aminoración.
- _ Fácil instalación.
- _ Silencioso.



BUL KITS

BUL4

_Kit cancela doble BL33

Accionador BL33 (2 unds.)
Cuadro ABC2M (1 und.)
Fotocélulas L ECP (1 und.)
Receptor RTPSH250 (1 und.)
Emisor SOL2 (2 unds.)


* Ejemplo de kit. Consultad para más opciones de kits

_Accesorios opcionales

Soporte regulable NBULR (1 und.)
Batería 13A089 (1 und.)

_Otros accesorios

Teclados, electrocerraduras, lámparas destellantes, bandas de seguridad, bucles magnéticos, semáforos,...

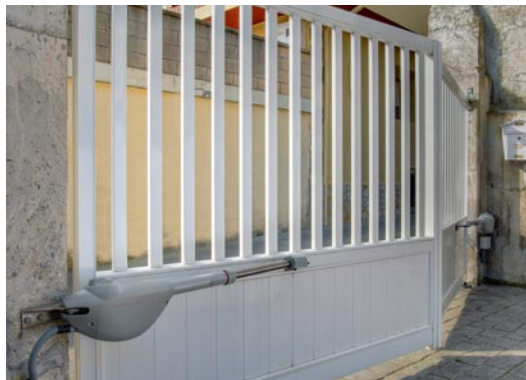

KIT BUL 4



BL33
2 unds.



NBULR
1 und.



13A089
1 und.



ABC2M
1 und.



L ECP
1 und.



SOL2
2 unds.




RTPSH250
1 und.

INFORMACIÓN TÉCNICA

	BL33	BL43
Carrera	310mm	410mm
Velocidad de apertura 90°	Min 16 sec - Max 30 sec	Min 20 sec - Max 40 sec
Alimentación		24 Vcc
Intensidad		4 A max
Potencia		120W
Condensador		No
Fuerza de empuje		2000N
Factor de servicio		80%
Grado de protección		IP44
Peso motor		4,3 kg / 4,6kgs
Seguridad		Encoder
Temperatura de servicio		-20° + 50 °
Tope externo		En apertura
Bloqueo		En apertura y cierre
Desbloqueo		Llave


LÍMITES DE UTILIZACIÓN

Peso máx. puerta por hoja (kgs.)




Longitud máx. puerta por hoja (mts.)

Peso máx. puerta por hoja (kgs.)

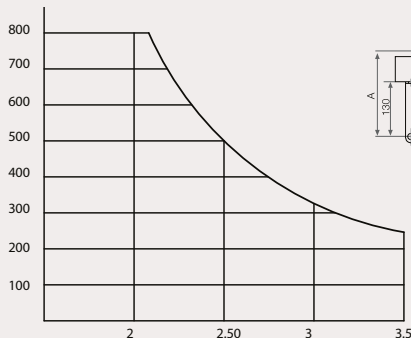

Longitud máx. puerta por hoja (mts.)

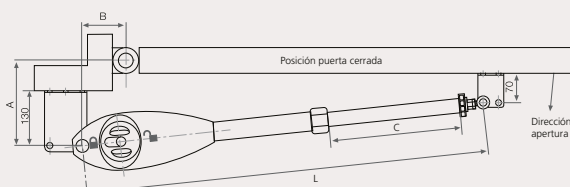

BL33

Para apertura 90° (mm) A máx: 180 mm
L (mm): 940 mm
C (mm): 310 mm

BL43

Para apertura 90° (mm) A máx: 280 mm
L (mm): 1.140 mm
C (mm): 410 mm

Valores orientativos

La forma de la puerta y la presencia de fuerte viento, pueden variar notablemente los valores de los gráficos.

Es imprescindible incluir electrocerradura en puertas superiores a 2,5 mts por hoja.